

# Bereifung und Bremsen



**Doppelbereifung**  
mit AS-Stollenprofil für Einsatz im Gelände (TP 300)

**AW - Profil**  
(Serie)



**Flot+ Profil**  
(Wunsch)



**AS - Profil**  
(Wunsch)




19,0/45-17  
480/45-17 | 500/40-17




500/50-17


**Serienmäßig:  
Abstellbremse**  
wahlweise  
Automatik-  
bremshebel (Bild)  
oder Umsteck-  
bremshebel

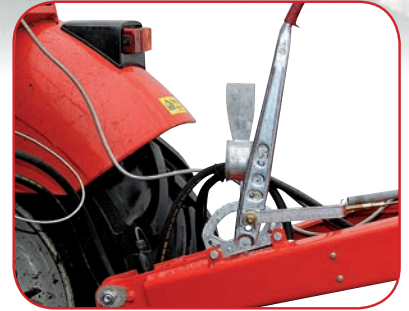

**Hydraulische  
Bremse** (meist  
Wunschausrüstung)

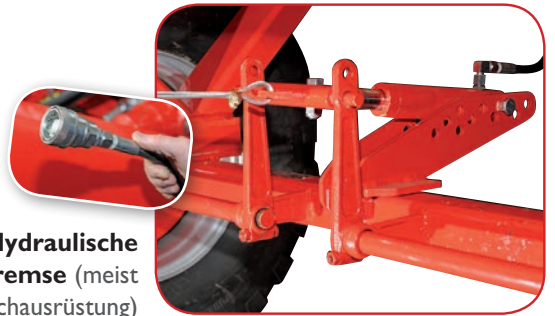

**Druckluftbremse  
2-Leiter**  
(Wunschausrüstung)

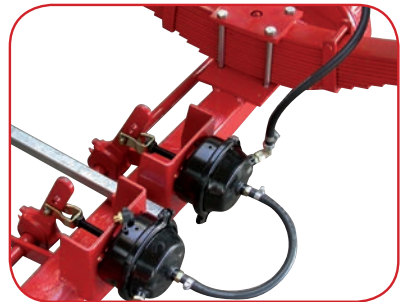

## Maßtabelle Reifen

Dimension		19,0/45-17 480/45-17	500/50-17
Breite	cm	47,5	52,5
Höhe	cm	89	94
Tragkraft 30 km/h	kg	2800	3290
Profile möglich x			
AW		x	
AS		x	
Flot+		x	x

Maße und Tragkraft können je nach Fabrikat leicht schwanken, Änderungen vorbehalten